



**I sigillanti gonfiabili
STERTIL Serie WI
offrono massima
flessibilità e perfetto
controllo della
temperatura.**

Siete alla ricerca di una soluzione che garantisca una tenuta praticamente ermetica per una vasta gamma di veicoli?
E dovete rispettare severi requisiti per la capacità di gestione del clima?
La SERIE WI dei SIGILLANTI GONFIABILI STERTIL fornisce superiore operatività, AFFIDABILITA', DURATA e FLESSIBILITA'.

WI-300 or WIS-300?

Oltre al modello WI-300, è disponibile la versione la WIS-300 nella serie WI. Questo modello combina un cuscino alto Cordura® gonfiabile con le tende in PVC o PowerFlex® per saldatura laterale.
WIS-300 grazie alle sue COMPONENTI ULTRARESISTENTI, rappresenta una scelta eccellente per le situazioni in cui è prevista una vasta gamma di altezze del veicolo per le operazioni di carico / scarico, come ad esempio piani singolo e due piani rimorchi.

WI-300 FA LA DIFFERENZA

Il Sigillante Stertil WI-300 è unico perché offre i seguenti vantaggi:

- Cuscino superiore e cuscini laterali gonfiabili per una tenuta praticamente ermetica
- Ideale per lo stoccaggio a freddo e aree refrigerate
- Massima flessibilità per i diversi formati di veicoli
- Cuscini gonfiabili realizzati in Cordura® resistente di alta qualità
- Tempo di gonfiaggio ~ 15 secondi, il tempo di sgonfiaggio circa ~ 20 secondi
- Cuscino inferiore gonfiabile integrato
- Nessuna ostruzione in apertura al carico
- Costruzione robusta con tende di protezione
- Doppia marcatura Standard chevron di orientamento per il corretto posizionamento del veicolo

COSTRUZIONE ROBUSTA E MATERIALI DUREVOLI

- Telaio in alluminio, con pannelli sandwich da 40 mm in finitura grigio chiaro (RAL 7038)
- Top e tende laterali di protezione in PVC resistente
- Colore standard tenda di protezione: nero con marcatori bianchi di orientamento
- Rifinito con profili in alluminio

OPERATIVITA'


Operatività 100% automatica integrata con utilizzo di Stertil Multi Control (SMC) quadro di comando (optional). Alternativa: funzionamento semplice con la casella di controllo standard.

VERSIONI OPZIONALI ED EXTRA

- Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta
- Materiale tenda POWERFLEX (WIS 300)
- Paraurti HD a protezione del pannello laterale (WIS 300)
- Rinforzi POWERFLEX extra sulle superfici di contatto dei cuscini laterali contro danni in applicazioni tipo container marittimi
- POWERFLEX tende per tenuta interna extra a protezione del divario tra il rimorchio e la porta aperta del rimorchio

MARCATORI DI CONTATTO

Grandi marcature di orientamento chevron sempre visibili sulle tende: assistono l'autista nel corretto posizionamento del veicolo.

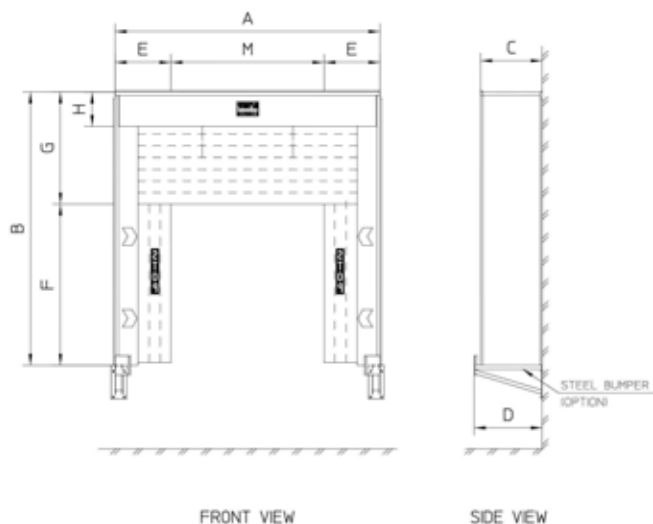

	WI 300			WI 302			WI 303			WI 304		
	21-23	21-19	21-17	23-23	23-19	23-17	21-27	21-23	21-21	23-27	23-23	23-21
A	3500	3500	3500	3700	3700	3700	3500	3500	3500	3700	3700	3700
B	3600	3600	3600	3600	3600	3600	4000	4000	4000	4000	4000	4000
C	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
D	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
E	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
F	2250	1850	1650	2250	1850	1650	2650	2250	2050	2650	2250	2050
G	1350	1750	1950	1350	1750	1950	1350	1750	1950	1350	1750	1950
H	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
K	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
L	2900	2900	2900	3100	3100	3100	2900	2900	2900	3100	3100	3100
M	2100	2100	2100	2300	2300	2300	2100	2100	2100	2300	2300	2300